


## ❑ Kołek rozporowy do montażu opasek kablowych UPA



Kołek rozporowy z uchwytem montażowym do opasek kablowych CT (max. szerokość 2.6 mm) do zamocowań w materiałach pełnych. Wkręt stalowy ocynkowany.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
UPA 06030/025	6	3.5x35	30	25	1 000

## ❑ Uchwyt kablowy (kołek rozporowy + opaska) do szybkiego montażu GE

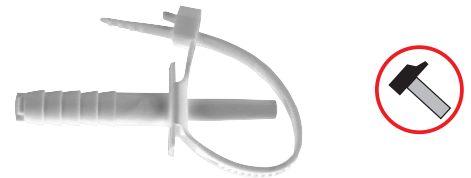

Uniwersalny uchwyt instalacyjny z tworzywa sztucznego, łączący funkcję opaski zaciskowej oraz szybko mocującego kołka rozporowego.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica kabla [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
GE 08038/100	8	6 ÷ 25	35	100	1 000

## ❑ Uchwyty kablowe CLIP

Uchwyty elektroinstalacyjne z gwoździem stalowym hartowanym, do montażu wewnątrz budynków kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych o przekroju okrągłym (CLIP-O) i prostokątnym (CLIP-P).



Symbol	Średnica kabla [mm]	Długość gwoźdźca [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
CLIP-O 04/050	4.0	18	50	2 000
CLIP-O 05/050	5.0	20	50	2 000
CLIP-O 06/050	6.0	20	50	2 000
CLIP-O 07/050	7.0	20	50	2 000
CLIP-O 08/050	8.0	20	50	2 000
CLIP-O 10/050	10.0	25	50	2 000
CLIP-O 12/050	12.0	30	50	2 000



Symbol	Wymiar kabla [mm]	Długość gwoźdźca [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
CLIP-P 0306/050	6/3	20	50	2 000
CLIP-P 0406/050	6/4	20	50	2 000
CLIP-P 0508/050	8/5	20	50	2 000
CLIP-P 0610/050	10/6	20	50	2 000
CLIP-P 0612/050	12/6	20	50	2 000