

Opis

Komplet standardowego mocowania do muszli klozetowej. Specjalna plastikowa tuleja z kołnierzem zabezpiecza ceramiczną konstrukcję muszli przed ewentualnym uszkodzeniem przy dokręcaniu śruby, zapewniając estetykę mocowania. Montaż przy pomocy klucza z łbem sześciokątnym oraz wkrętaka z nacięciem prostym. Kapturek ozdobny (biały lub chrom) zasłania śrubę mocującą.


SA-S2
Zastosowanie

Mocowanie stosowane do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień.

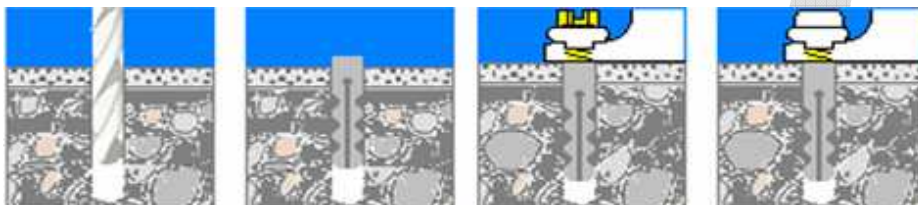
Materiał

Element rozporowy: Poliamid typu PA6

Kolor: jasno szary (RAL 7035).

Temperatura stosowania: -40 ... +80°C.


Wkręt: ocynkowany galwanicznie, w pasywacji białej.

Montaż:

Dane techniczne:

			S.A.-S2
Wkręt [mm]:			φ 5.5x80
Obciążenia niszczące	beton C20/25	[kN]	3.2
	cegła pełna kl.20	[kN]	2.7

PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY.

UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.

Elementy zestawu:


1. Kołek rozporowy (Poliamid) - NTX 8/40 – 2 szt.
2. Wkręt do drewna 5,5x80 z łbem sześciokątnym SW 10 i nacięciem płaskim – 2 szt.
3. Podkładka ochronna (Polietylen) – 2 szt.
4. Kapturek ozdobny biały lub chromowany (Polietylen) – 2 szt.

Parametry montażowe/opakowania SA-S2

Symbol	Opakowanie jednostkowe [kpl.]	Opakowanie zbiorcze [kpl.]	φ wiercenia [mm]
SA-S2 (biały)	1	100	8
SA-S2 (chrom)	1	100	8

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski

Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno

05-120 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 22 62

http://www.technox.pl, e-mail: office@technox.pl

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.