



SA-U

**Opis**

Komplet mocowań do umywalk. Specjalna mimośrodowa podkładka z tworzywa sztucznego chroni ceramikę przed pęknięciem przy dokręcaniu oraz umożliwia precyzyjną regulację poziomu umywalki

**Zastosowanie**

Mocowanie stosowane tylko do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień. Uwaga: SA-U2 należy stosować tylko do umywalk o szerokości do 40 cm, typu podpartego.

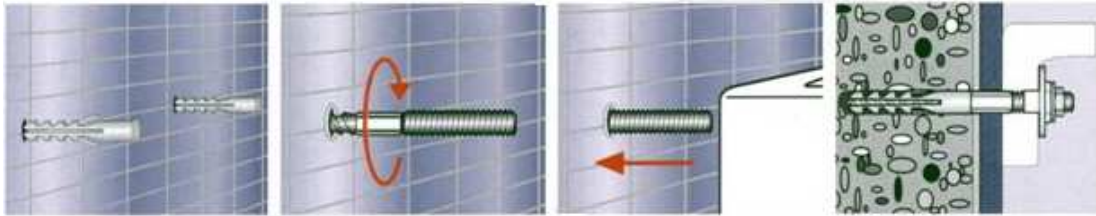
**Materiał**

Element rozporowy: Poliamid typu PA6 (SA-U2), Polietylen HD (SA-U1)

Kolor: SA-U2 - jasno szary (RAL 7035), SA-U1 - biały

Temperatura stosowania: -40 ... +70°C.

Śruba: dwugwintowa, ocynkowana galwanicznie, w pasywacji białej.

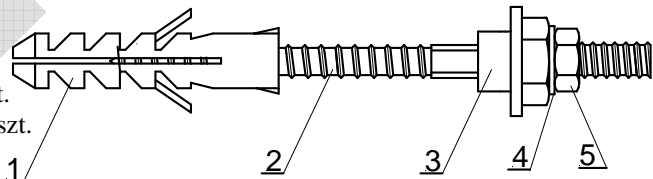
**Montaż:****Dane techniczne:**

			SA-U1	SA-U2
Śruba [mm]:			φ 10x140	φ 8x110
Obciążenia niszczące	beton C20/25	[kN]	5.7	4.0
	cegła pełna kl.20	[kN]	4.0	3.3

**PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY. UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.**

**Elementy zestawu:**

- Kołek rozporowy (PE) - NT 14/75 – SA-U1 – 2 szt.
- Kołek rozporowy (PA) - NTX 10/50 – SA-U2 – 2 szt.
- Śruba dwugwintowa DG 10/140 – SA-U1 – 2 szt.
- Śruba dwugwintowa DG 8/110 – SA-U2 – 2 szt.
- Podkładka z tworzywa sztucznego φ 10 (SA-U1), φ 8 (SA-U2) – 2 szt.
- Podkładka stalowa φ 10 (SA-U1), φ 8 (SA-U2) – 2 szt.
- Nakrętka stalowa M10 (SA-U1), M8 (SA-U2) – 2 szt.

**Parametry montażowe/opakowania SA-U**

Symbol	Opakowanie jednostkowe [kpl.]	Opakowanie zbiorcze [kpl.]	φ wiercenia [mm]
SA-U1	1	50	14
SA-U2	1	50	10

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski

Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno

05-250 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 22 62

http://www.technox.pl, e-mail: [office@technox.pl](mailto:office@technox.pl)

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.