



K-TSB

Opis

Tworzywowe mocowanie rozporowe do montażu stopni schodowych i płyt drewnopochodnych o grubości stopnia ≥ 30 mm. Mocowanie zapewnia prostą i szybką instalację, a elastyczny bolec zabezpiecza przed skrzywieniem schodów. Tworzywowe podkładki dołączone do opakowania służą do wypoziomowania montowanych stopni.

Zastosowanie

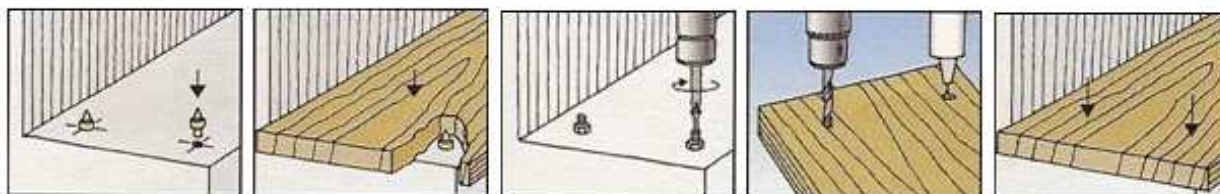
Mocowanie stosowane do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień naturalny.

Materiał

Element rozporowy: Polietylen HDPE

Kolor: jasno szary

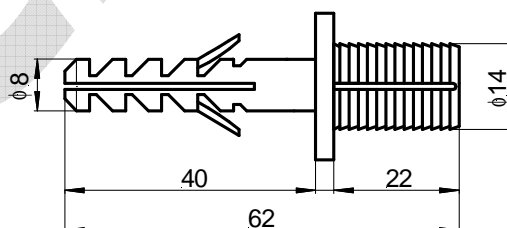
Wkręt: hartowany, ocynkowany, kolor żółty.

Montaż:**Kompletacja:**

	TSB
Wkręt ocynkowany	ϕ 5x70
Kołek rozporowy	8x40
Znacznik plastikowy	
Podkładka plastikowa	ϕ 14

PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY.

UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.

**Parametry montażowe/opakowania K-TSB**

Symbol	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [op.]	Min. grubość stopnia [mm]	Długość całkowita [mm]	ϕ otworu w stopniu	ϕ otworu w podłożu betonowym [mm]
TSB/025	25	300	30	65	14	8

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski

Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno

05-250 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 22 62

http://www.technox.pl, e-mail: office@technox.pl

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.