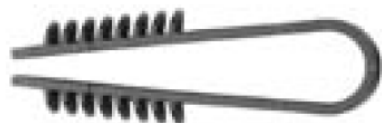


KARTA TECHNICZNA – TUK/TUP

TUK

TUP
Opis

Uchwyty elektroinstalacyjne do mocowania przewodów elektrycznych o przekroju okrągłym (w wersji TUK) oraz przewodów typu YDYP (wersja TUP). Uchwyty „Tech-quick” umożliwiają prosty, szybki i wygodny montaż.

Zastosowanie

Mocowania stosowane do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień.

Materiał

Element rozporowy: Poliamid typu PA6


Kolor: jasno szary (RAL 7035).

Temperatura stosowania: -40 ... +80°C.


Dane techniczne:

			TUK/TUP
Obciążenia niszczące	beton C20/25	[kG]	10
	cegła pełna kl.20	[kG]	6

PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY. UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.

Parametry montażowe/opakowania TUK


Symbol	φ wiercenia [mm]	Min. głębokość wiercenia [mm]	φ kabla [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TUK 0313PA	6	30	3 ÷ 13	100	2 000
TUK 0826PA	6	30	8 ÷ 26	100	2 000

Parametry montażowe/opakowania TUP


Symbol	φ wiercenia [mm]	Min. głębokość wiercenia [mm]	Max. szer. kabla [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TUP 10PA	6	30	10	100	2 000
TUP 12PA	6	30	12	100	2 000

UWAGA:

Istnieje możliwość wykonania uchwytów w wersji z Polietylenu HDPE

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski

Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno

05-120 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 22 62

http://www.technox.pl, e-mail: office@technox.pl

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.