



## ☐ Zamocowania do montażu sufitów podwieszanych

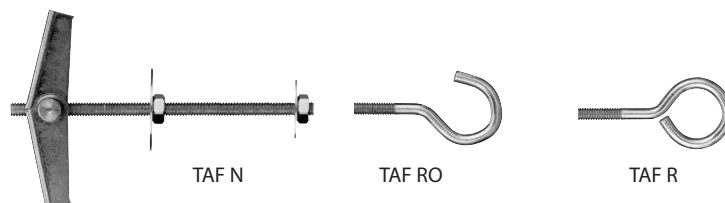

Kołek stalowy ocynkowany do montażu w sufitach i ścianach z pustką.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Max. grubość sufitu [mm]	Długość całkowita [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TAF 04110RO/025	14	45	110	25	300
TAF 04100N/025	14	45	100	25	300
TAF 05110R/025	14	45	110	25	300
TAF 05110RO/025	14	45	110	25	300
TAF 05100N/025	14	45	100	25	300

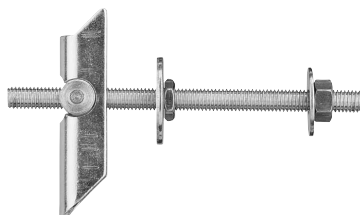

Kołek stalowy ocynkowany z elementem grawitacyjnym do montażu w sufitach i ścianach z pustką.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Max. grubość sufitu [mm]	Długość całkowita [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TIK 08120/025	20	45	120	1	25
TIK 06100/025	16	45	100	1	25