



## ☐ Śruby do mocowania rusztowań TR

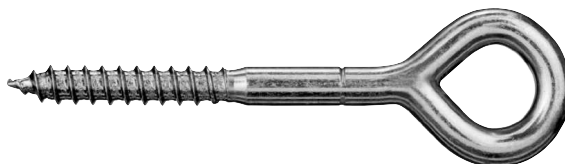

Śruba stalowa ocynkowana z uchem zamkniętym (spawanym) do mocowania rusztowań.


Symbol	Średnica śruby [mm]	Średnica wewnętrzna ucha [mm]	Długość gwintu [mm]	Długość całkowita [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
TR 12090/25	12	23	65	90	25
TR 12120/25	12	23	65	120	25
TR 12160/25	12	23	65	160	25
TR 12190/20	12	23	65	190	20
TR 12230/10	12	23	65	230	10
TR 12300/10	12	23	65	300	10
TR 12350/10	12	23	65	350	10
TR 12400/10	12	23	65	400	10
TR 12450/10	12	23	65	450	10



**NYLON**

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań standardowych w materiałach pełnych.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
NTX 14075/050	14	10.0 ÷ 12.0	50	1 800
NTX 14100/050	14	10.0 ÷ 12.0	50	600
NTX 14135/050	14	10.0 ÷ 12.0	50	600
NTX 14185/050	14	10.0 ÷ 12.0	50	600



Zaślepka do otworów po śrubach TR.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica talerza [mm]	Długość kołka [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
TRZ 21040	14	21	40	200