

UTX



Opis

Uniwersalny kołek do różnych materiałów budowlanych, skonstruowany tak aby zachować max. nośność połączenia. Specjalna konstrukcja kołka gwarantuje prawidłowe prowadzenie wkręta i optymalne rozpieranie we wszystkich kierunkach. Dodatkowo przed zbyt głębokim osadzeniem w otworze zapobiega odpowiednio dobrany kołnierz kołka. Kołek dostosowany do wkrętów z wysokim i ostrym zarysem gwintu.

Zastosowanie

Stosowany do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień oraz do materiałów z pustką: cegły kratówki, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych. Znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz pracach remontowo-wykończeniowych, np: do mocowania regałów ściennych, karniszy, listew przypodłogowych, szafek, lamp, itp.

Materiał


Element rozporowy: Poliamid typu PA6

Kolor: jasno szary (RAL 7035).

Temperatura stosowania: -40 ÷ +80°C

Wkręt: hartowany, ocynkowany, kolor biały

Montaż

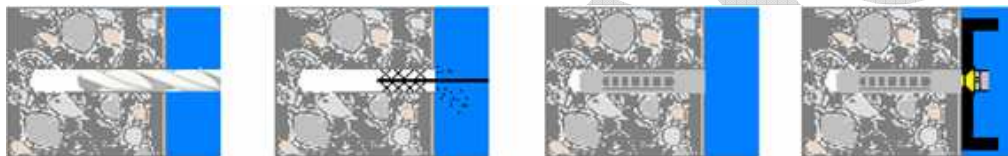


Dane techniczne:

	UTX 6	UTX 8	UTX 10
Wkręt [mm]	φ 4.5	φ 5	φ 6
Obciążenia niszczące beton C20/25 [kN]	1.2	1.4	2.2

PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY.

UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.

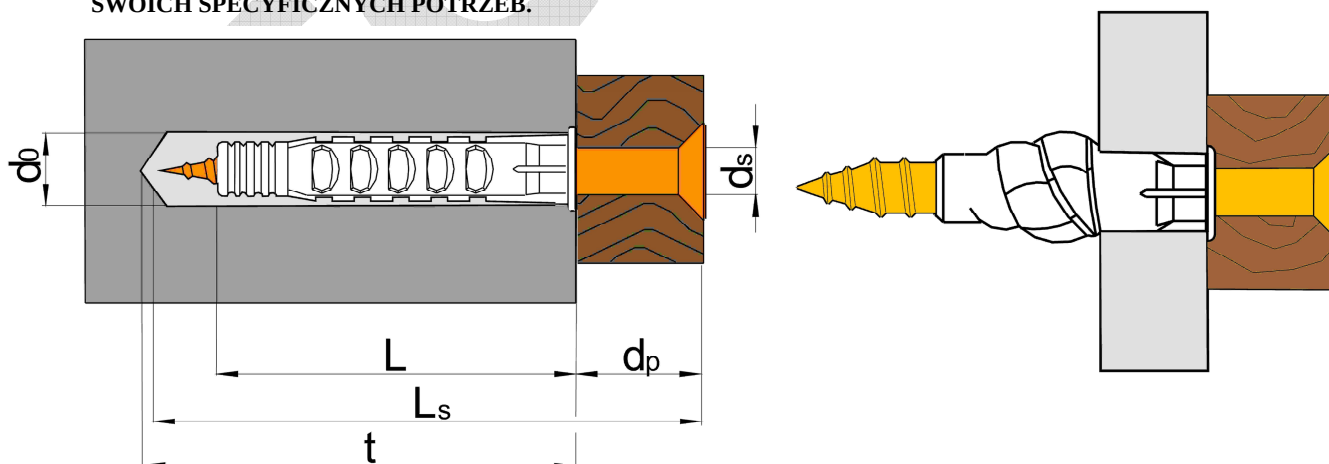

Oznaczenia:

d_0 – φ wiercenia


d_s – φ wkręta

d_p – max. grubość elementu mocowanego

L_s – długość wkręta

L – długość kołka

t – min. głębokość otworu



Parametry montażowe/opakowania UTX

Symbol	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]	ϕ wiercenia d_o [mm]	Min. głęb. otworu t [mm]	Długość kołka L [mm]	Wkręty ϕ [mm]
UTX 06030	200	9 600	6	40	30	3.5÷4.5
UTX 08040	100	7 200	8	50	40	4.0÷6.0
UTX 10050	50	3 600	10	60	50	6.0÷8.0



Parametry montażowe/opakowania UTX-W

Symbol	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]	ϕ wiercenia d_o [mm]	Min. głęb. otworu t [mm]	Max. grubość elementu moc. [mm]	Wymiar wkrętu ϕ [mm]
UTX 06030 W40040	100	1 800	6	40	8	4.5x40
UTX 08040 W50050	50	900	8	50	8	5.0x50
UTX 10050 W60060	25	450	10	60	8	6.0x60

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski
Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno
05-250 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 30 37

<http://www.technox.pl>, e-mail: office@technox.pl

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.